


Zusatzausstattung für:
Sauganhänger mit Straßenzulassung

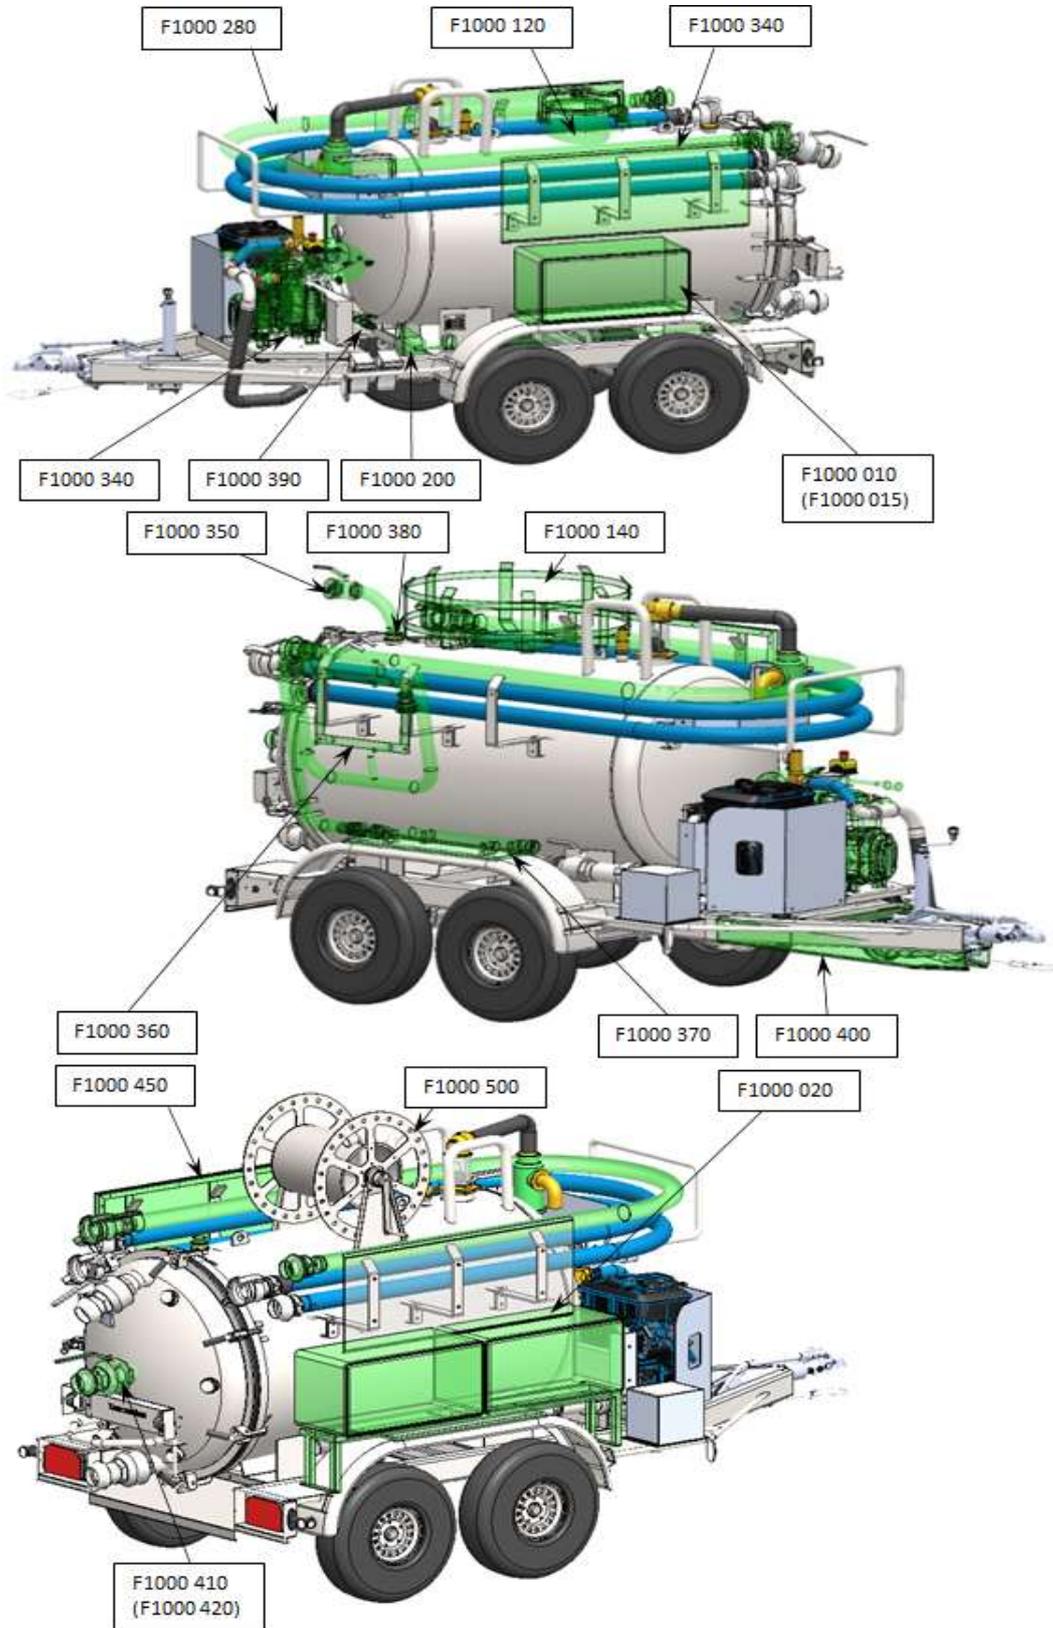

Zusatzausstattung:

F1000 010

1x Staukasten (Kunststoff), L 750mm x B 350mm x H 360mm, auf Kotflügel in Fahrtrichtung links

F1000 015

1x Staukasten (Kunststoff), L 750mm x B 350mm x H 360mm, auf Kotflügel in Fahrtrichtung rechts

F1000 020

2x Staukasten (Kunststoff), je L 750mm x B 350mm x H 360mm in Fahrtrichtung rechts, Untergestell auf Kotflügel

F1000 120

Reinigungsdom auf Behälterscheitel, Kotflügel verstärkt

F1000 140

Schlauchkorb auf Behälterscheitel zur Ablage von max. 20m Saugschlauch NW50, Kotflügel verstärkt (nicht mit Reinigungsdom kombinierbar)

F1000 200

Schlammkratzer (verzinkt), Halterung seitlich am Behälter

F1000 260

Saug- / Förderschlauch NW50 je Meter, (mögl. Längen: 5m, 10m, 15m, 20m), ohne Kupplungen (ohne Abbildung)

F1000 270

Saug- / Förderschlauch NW75 je Meter, (mögl. Längen: 5m, 10m), ohne Kupplungen (ohne Abbildung)

F1000 280

Saug- / Förderschlauch NW75, Länge: 5m, Anschlüsse: 1x Perrot V-Teil und 1x Perrot M-Teil D89

F1000 340

2x Edelstahlblech, je ca. 450mm x 1200mm, beidseitig am Behälter, zur Anbringung von Werbeaufschrift, Werbefläche: H 450mm x B 1200mm (ohne Beschriftung)

F1000 350

Sauganschluss NW 50 auf Behälterscheitel, bestehend aus: Rohrbogen 90°, Kugelhahn 2" und Storz-C-Anschluss

F1000 360

Schlauchhalter für max. 10m Saug- / Förderschlauch NW50 seitlich am Behälter in Fahrtrichtung rechts (nicht mit Werbetafeln oder Staukasten rechts kombinierbar)

F1000 370

Sauglanze (ca. 1,5m lang, zweigeteilt) inkl. 10m Saug- / Förderschlauch NW50 mit Storz-C-Kupplung, Sauglanzenhalterung auf Kotflügel in Fahrtrichtung rechts

F1000 380

Drehgelenk zum Sauganschluss NW50

F1000 390

Spülanschluss 1"

F1000 400

Rahmen nach unten gezogen für niedrige Anhängenhöhe (Standardhöhe ca. 480mm)

F1000 410

Sauganschluss 2 1/2" (Perrot-V-Teil) mittig im Behälterdeckel

F1000 420

Sauganschluss 3" (Perrot-V-Teil) mittig im Behälterdeckel

F1000 430

Aufpreis Drehkolbenpumpe für Dauerbetrieb (max. -0,55 bar Unterdruck)

F1000 450

Rahmen zur Anbringung von Werbetafeln (verzinkter Winkelstahl), beidseitig am Behälter

F1000 470

Ausführung für 100km/h Zulassung (ohne Abbildung)

F1000 490

Adapter Perrot M-Teil auf Storz C (ohne Abbildung)

F1000 500

Schlauchaufroller manuell drehbar für ca. 25m Schlauch DN50 (nicht mit Reinigungsdom kombinierbar)
